

## Посевной бункер АТ

Вместимость и многозадачность



## Общее описание

- норма высева от 20 кг/га
- норма высева до 330 кг/га
- объем бункера 7 576 л
- объем бункера 11 100 л

Бункер пневматический АТ-8, АТ-11 является необходимой частью посевного комплекса, который отвечает за калибровку, поддержание постоянной нормы высева семян и удобрений независимо от скорости трактора, а также доставляет семена и удобрения по семяпроводам к сошникам. Пневматический бункер-раздатчик семян и удобрений отличается своей универсальностью, подходит для всех посевных комплексов производства RSM. Обеспечивает хорошие показатели работы (точность высева), как для зерновых, так и для зернобобовых культур, без необходимости замены высевающей катушки. За счет возможности регулировки воздушного потока, который перемещает семена по семяпроводам, посевной комплекс работает без забивания и минимизирует повреждения семян. Бункера пневматические серии АТ реализуются только в составе посевных комплексов SH/SC.


# Основные особенности

## Высокая производительность



### Экономия времени

Большой бункер объемом 7576 л/11 100 л с механизированной системой загрузки семян позволяет увеличить засеваемую площадь между дозавправками, сокращая время на обслуживание.

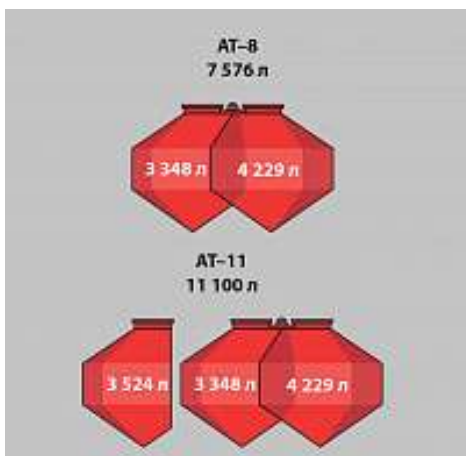

### Многозадачность

Бункер имеет два или три изолированных отсека с возможностью высева разных видов семян одновременно с нормой высева от 20 до 330 кг/га.

## Комфортное использование



### Быстрая загрузка

Загрузка бункера не займет у вас много времени и сил, чуть больше 10 минут. Шнек имеет хорошую подвижность и сконструирован так, что им может управлять один человек, как с земли, так и с верхней площадки.



### **Эффективное распределение потоков**

Применение прямой подачи воздушной смеси к высеваящему аппарату позволяет существенно снизить потери при пневмотранспортировании и использовать гидромотор с расходом жидкости не более 90 л/мин.



### **Автоматизация**

Включение и отключение привода высеваящей системы в начале и конце рабочего хода машины происходит автоматически.

## **Революция в деталях**



### **Быстрая смена диапазона высева**

Регулировка нормы высева для каждого из отсеков бункера, не требующая применения инструмента, позволяет экономить время подготовки к работе. При смене культуры вместо замены катушек достаточно поменять положение цепной передачи на блоках (звездочках) настройки диапазона высева.



### Универсальность

В высевальном аппарате устанавливается универсальная катушка, которая подходит для различных культур. Вы не будете тратить драгоценное время на переоборудование бункера при изменении культуры.

## Технические характеристики

### АТ

| Модель                                | АТ-8                                                      | АТ-11     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Объем, л                              | 7 576                                                     | 11 100    |
| Размер, м                             |                                                           |           |
| Поднятые/опущенные перила             | 3,8 / 3,4                                                 | 3,8 / 3,4 |
| Длина/ширина со шнеком                | 6,4 / 3,8                                                 | 7,6 / 3,8 |
| Пневматическая система                | Тип распределения Б                                       |           |
| Конструкция бункера                   | Каждый стальной бункер полностью заварен и герметизирован |           |
| Основные распределительные устройства | 4/8, 6/12 или 8/16 (одно-/двухпоточная)                   |           |

### Дозирующая система

|                                      |          |   |
|--------------------------------------|----------|---|
| Муфты дозирующей системы (стандарт)  | 3        | 4 |
| Настройка трансмиссии / норма высева | Zero-Max |   |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Диапазон нормы<br>высева | высокий, 1:1, низкий |
| Высевающий ролик         | Полиуретан           |
| Калибровка               | Лоток и кривошип     |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения